SEZIONE A-A

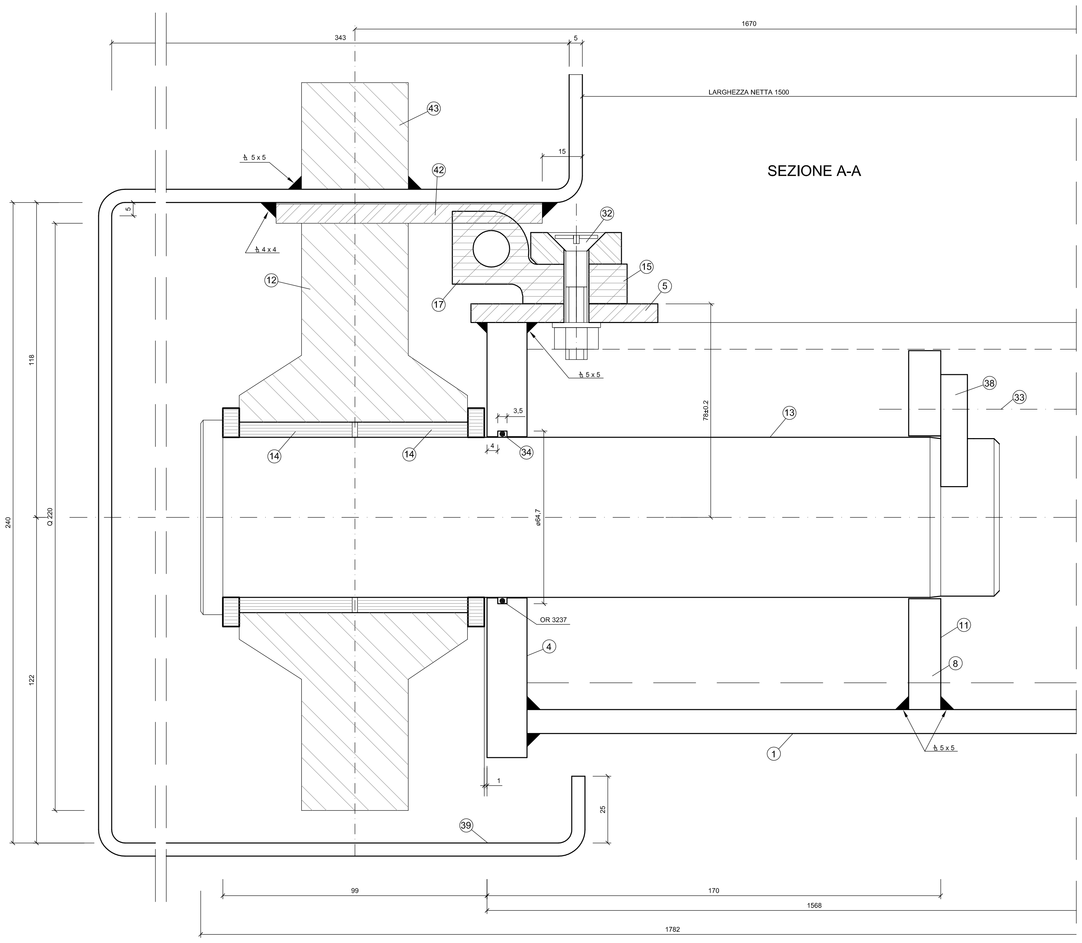

SALDATURA DIAFRAMMA CONTINUA h
SALVO DOVE DIVERSAAMENTE INDICATO

SEZIONE B-B

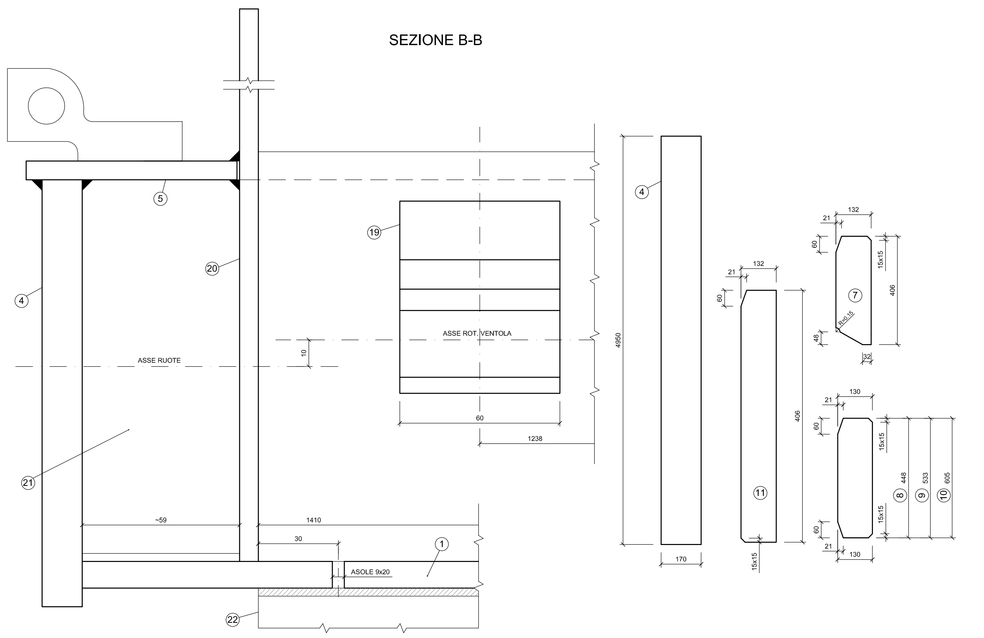

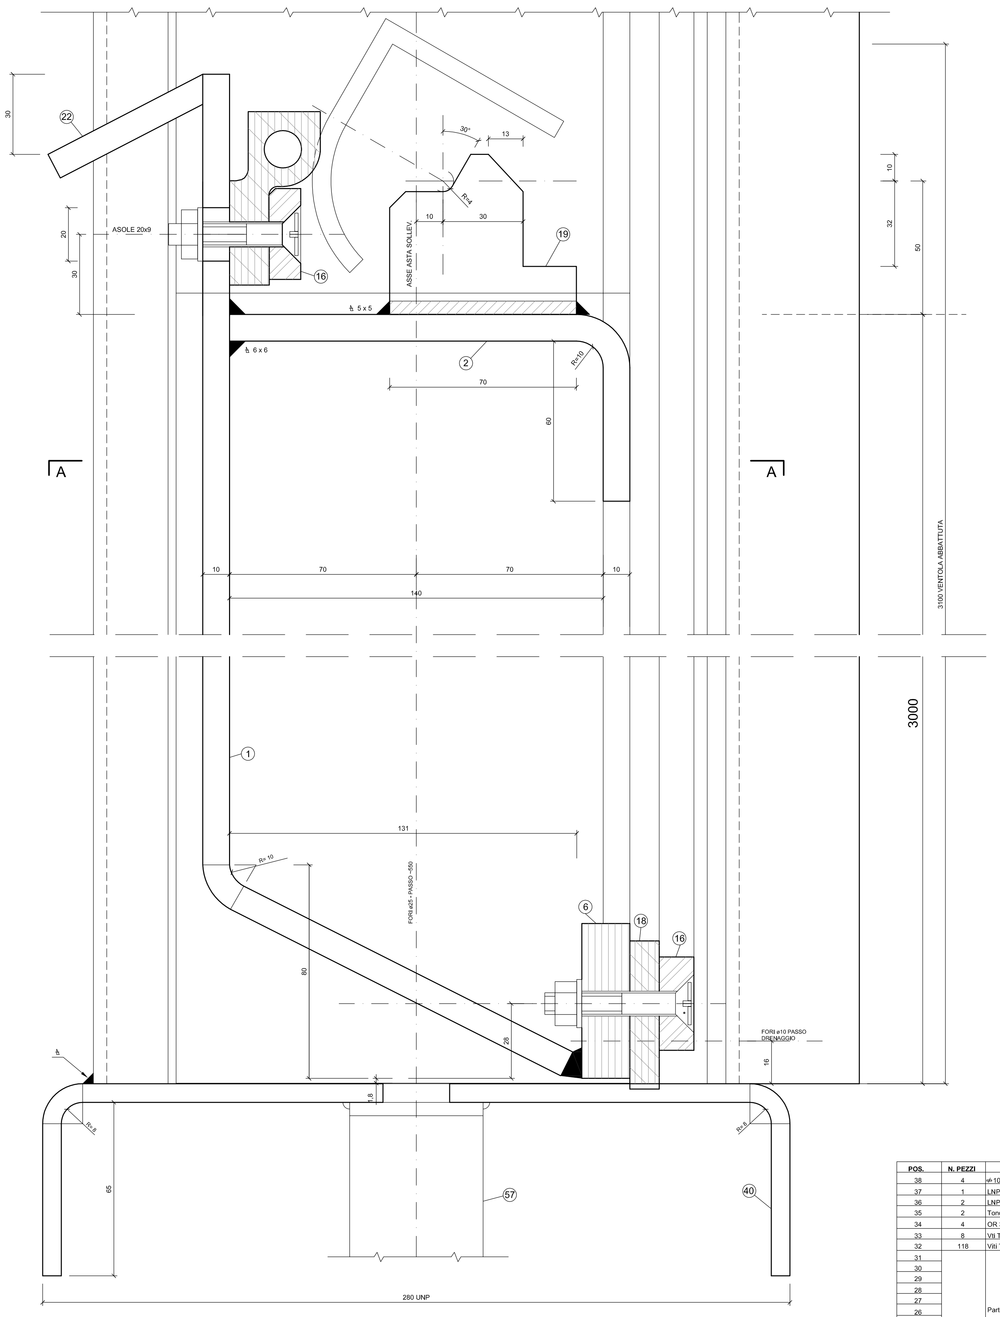

POS.	N. PEZZI	DENOMINAZIONE	MATERIALE
38	4	⏛ 100x50x10	
37	1	LNP 40x40x4	
36	2	LNP 70x70x7	
35	2	Tondo ø16x1900	
34	4	OR 3237	GALO VA 75
33	8	VB TE 12 MAx30	R40 zincate+ rond. zincata
32	118	VB T. incassata 8 Max60 con dado e rondella	INOX
31			
30			
29			
28			
27			
26			
25			
24			
23			
22			
21			
20			
19	2	Sedi per coltelli a disegno	Fe60 saldato e indonto HB400
18	1	Guarnizione ⏛ x1470	Neoprene vedi nota
17	1	Guarnizione x 11,00 ml	Neoprene vedi nota
16	1	⏛ 35x12x1465 + h⏛ 35x12x1390	Fe37A UNI 7070
15	2	⏛ 35x12x4765	Fe37A UNI 7070
14	8	Boccola autolubrificante	ERTALYTE
13	4	asse ø70x310	AISI 304
12	4	Ruota a disegno	Fe52
11	3	⏛ 132x10x944	Fe37A UNI 7070
10	1	⏛ 132x10x605	Fe37A UNI 7070
9	1	⏛ 132x10x533	Fe37A UNI 7070
8	3	⏛ 132x10x448	Fe37A UNI 7070
7	3	⏛ 132x10x406	Fe37A UNI 7070
6	1	⏛ 60x15x1536	Fe37A UNI 7070
5	2	⏛ 80x7x4888	Fe37A UNI 7070
4	2	⏛ 170x15x4950	Fe37A UNI 7070
3	4	IPE 140x1536	Fe37A UNI 7070
2	2	⏛ 200x10x1536	Fe37A UNI 7070
1	1	Lamiera/manto sp.10 1536x3163	Fe44B UNI 7070
Particolari a disegno n.266			





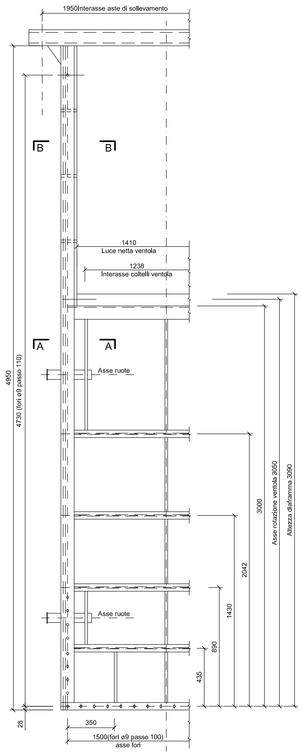

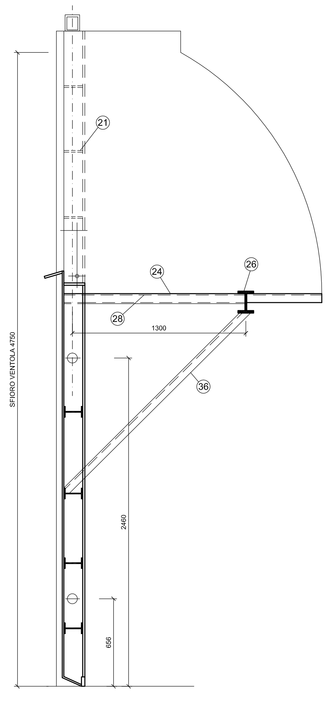

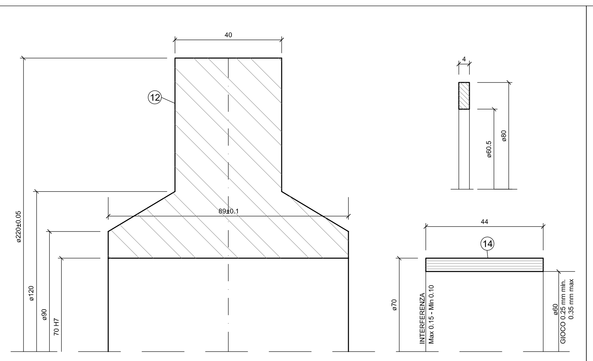

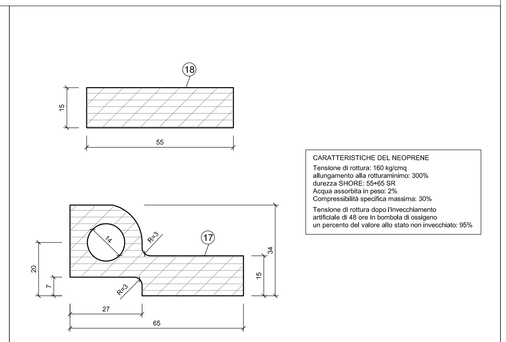

CARATTERISTICHE DEL NEOPRENE
Tensione di rottura: 160 kg/cmq
allungamento alla rotturaminimo: 300%
durezza SHORE: 55+65 SR
Acqua assorbita in peso: 2%
Compressibilità specifica massima: 30%
Tensione di rottura dopo l'invecchiamento artificiale di 48 ore in bombola di ossigeno un percento del valore allo stato non invecchiato: 95%

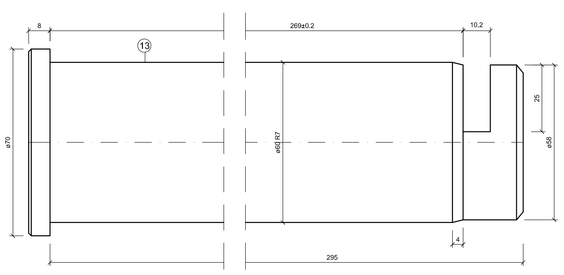



PROVINCIA DI BENEVENTO

ASEA
agenzia sannita energia ambiente

DIGA DI CAMPOLATTARO SUL FIUME TAMMARO IN COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN)

N.1391 Del Registro della Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – REVISIONE E RECUPERO FINZIONALE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE SUL BY-PASS DELLO SCARICO DI FONDO IN SX DELLA DIGA E SULLO SGHIAIATORE DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE TAMMARECCHIA
(Interventi per l'incremento della sicurezza della diga ai sensi della Delibera CIPE n.54/2016)

- Progetto definitivo -

AGG	DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE	DESCRIZIONE
4				
3				
2				
1				
0	APRILE 2022			

Traversa e opera di presa sul torrente Tammarecchia
- Sghiaiatore -
Paratoia piana su ruote di luce netta (1,50x3,10)m
Dettagli del diaframma piano

N. ELABORATO
3.5

IL PROGETTISTA
ing. Giovanni SPORTELLI*

SPORTELLI GIOVANNI
12.05.2022 13:45:59 UTC

* Ingegnere responsabile della diga fino al 28.02.2021