

**DIGA DI CAMPOLATTARO SUL FIUME TAMMARECCIA
IN COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN)**

N.1391 Del Registro della Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – REVISIONE E RECUPERO
FINZIONALE DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATE SUL BY-PASS DELLO
SCARICO DI FONDO IN SX DELLA DIGA E SULLO SGHIAIATORE DELLA
TRAVERSA SUL TORRENTE TAMMARECCIA**
(Interventi per l'incremento della sicurezza della diga ai sensi della Delibera CIPE n.34/2016)


- Progetto definitivo -

4			
3			
2			
1			
0	APRILE 2022		
AGG	DATA	REDAZIONE	APPROVAZIONE
		DESCRIZIONE	

Traversa e opera di presa sul torrente Tammareccia
Planimetria 1:1000

N. ELABORATO
3.


IL PROGETTISTA
Ing. Giovanni Sforzelli

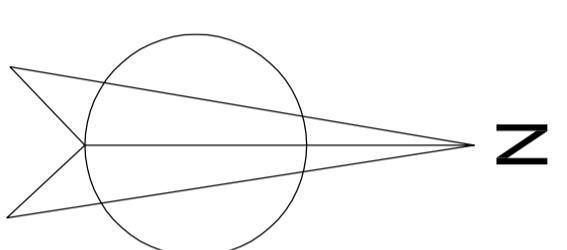

N=4.576.000
E=2.500.000

INTERVENTI PREVISTI

- Installazione gruppo elettrogeno e nuovo dorsale di alimentazione
- Sostituzione apparecchiatura di controllo e installazione di nuovo giru con pannello elettrico
- Sghiaiatore: rimozione dei vecchi pannoni e delle grangnature
- Sghiaiatore: rifricamento delle grangnature e messa in opera nuovi pannoni
- Sghiaiatore: revisione della portellone di apertura e sostituzione di parti della portellone a ventaglio e installazione nuovo centralina sghiaiatore
- Sghiaiatore: rimozione dei nuovi pannoni e loro collocazione a deposito
- Sghiaiatore per opera di presa: revisione dei due motori esistenti; rimozione del motore di riserva; proromungimento della via di corsa per lo scarico del materiale
- Sghiaiatore: pulizia e verniciatura del masso; superfici della via di corsa e dei relativi sostegni metallici;

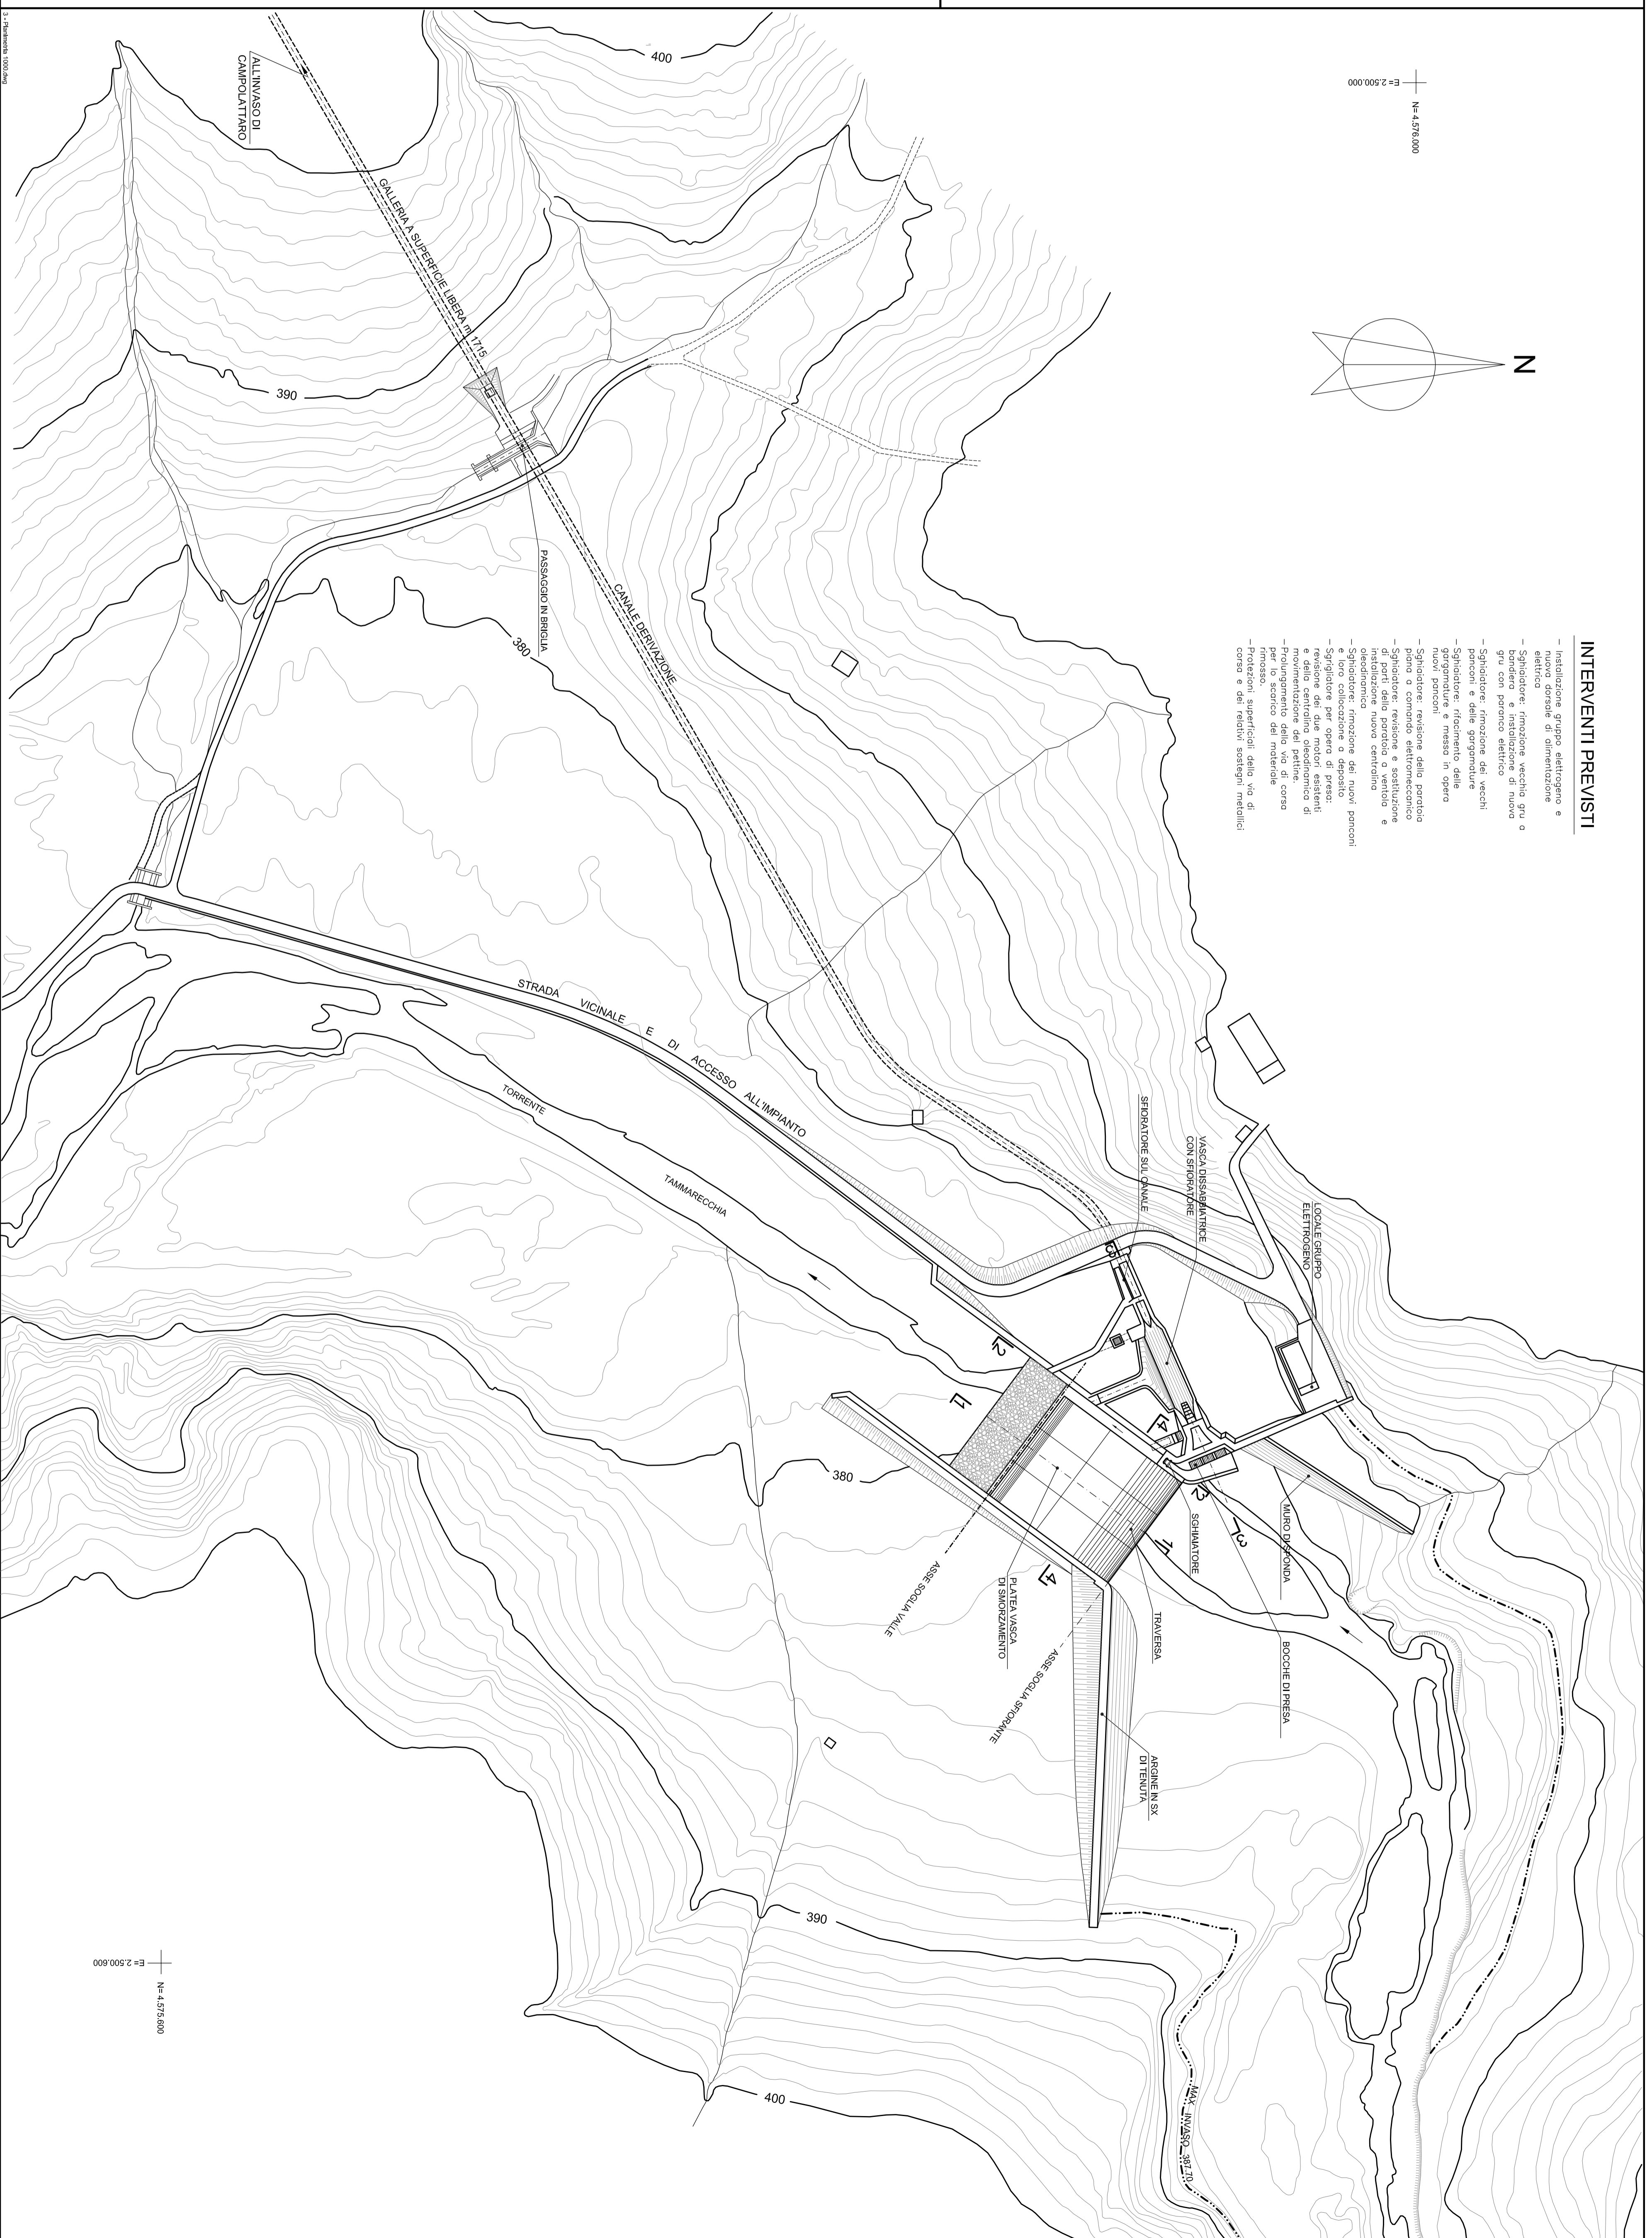

N=4.575.600
E=2.500.600